


ASSA ABLOY DC700

Dörrstängare

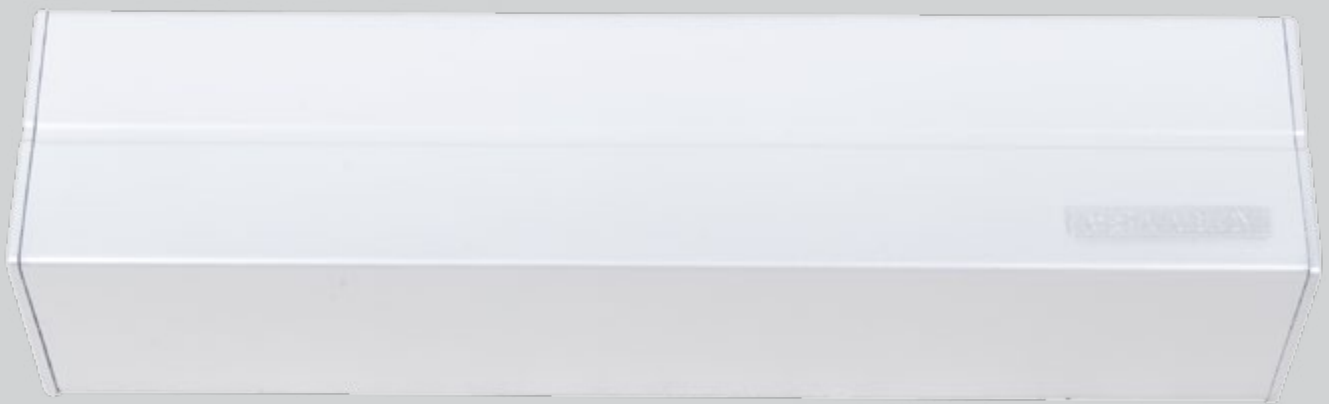

Användningsområde

ASSA ABLOY DC700-serien passar för alla typer av ytter-, inner- och branddörrar där en säker och kontrollerbar stängning erfordras.

Funktion

Dörrstängarhuset är tillverkat i gjuten aluminium. DC700 är en kamskivedörrstängare, där glidskena används men stängningskraften bibehålles. Kamskivetekniken har också fördelen att öppningsmotståndet i förhållande till stängningskraften är lättare än för en normal dörrstängare.

Egenskaper

- Justerbar fjäderkraft 3-6 EN
- Max dörrbredd 1 400 mm
- Monteras med glidarm
- Kan monteras på dörrblad och karm
- Justerbar stängnings- och tillslagshastighet med ventil
- Axel justerbar 14 mm i höjled
- Öppningsbroms justerbar från 70° standard
- Tidsfördröjning stängning mellan 170-70° tillval
- Övertrycksventil för att skydda dörrstängaren
- Temperaturkompenserande ventiler
- Mått: längd 270 mm, höjd 64 mm, djup 57 mm
- Löstagbar kåpa i flera färger: silver, vit, svart och brun. Kan erhållas i NCS och RAL.
- Lätt att montera med justerbar axel
- EN 1154
- CE-kontrollerad och godkänd


ASSA[®]

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY DC700

Dörrstängare

Justering av stängnings- och tillslagshastighet

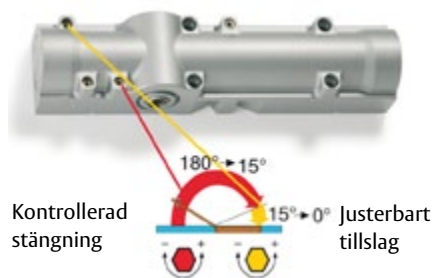

Dörrstängarhus

DC700 storlek 3-6 EN justerbart
DC700DA storlek 3-6 EN justerbart med tidsfördröjning
Max dörrbredd 1 400 mm
Tillslags- och stängningshastighet, öppningsbroms och tidsfördröjning justerbara med ventiler.
Öppningsbroms (ÖB) tidsfördröjning (DA)
Axel justerbar 14 mm i höjded



Dörrstängarhus

Tillbehör

Glidarm

G195 används tillsammans med DC700/DC700DA.



G195

Uppställningsbeslag

A152 för glidarm G195 (tillval).
(Ej branddörrar)



A152

Öppningsdämpare

A153 för glidarm G195 (tillval).



A153

Vinkelkonsol

A104 kan användas för glidarm G195 vid montage på anslagssidan och dörrbladsmontage.



A104

Montageplatta

A120 kan användas där smal karm eller överfalsat dörrblad finns. Passar för Dorma och Geze.



A120

A113 kan användas där smal karm eller överfalsat dörrblad finns. Passar glidarmar G195, G460, G461-G464.



A113

ASSA®

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

ASSA AB
P.O. Box 371
SE-631 05 Eskilstuna
Sweden

phone +46 (0)16 17 70 00
fax +46 (0)16 17 70 49

Customer support:
phone intl. +46 (0)16 17 71 00
phone nat. 0771-640 640
fax +46 (0)16 17 73 72
e-mail: helpdesk@assa.se

www.assa.se