

Dörrstängare för brand- och rökavskiljande dörrar



Användningsområde

ASSA ABLOY branddörrstängare är certifierad enligt EN1155 och klarar de flesta typer av brandavskiljande dörrar. De lämpar sig för övervakning av en eller flera brandklassade dörrar. Dessa dörrar finns exempelvis inom sjukhus, äldreboende, barn-stugor, hotell, offentliga lokaler samt industriella anläggningar.

ASSA ABLOY branddörrstängarsystem garanterar ett lätt och användbart system, för total säkerhet vid brand för enkel- eller pardörr med mekanisk koordinatör.



DC640, med inbyggd elektrohydraulisk uppställning i dörrstängarhuset, passar alla typer av branddörrar där en säker och kontrollerbar stängning erfordras. Kan användas med standardarm eller glidarm.

Med hjälp av frisvingfunktionen kan DC640 användas där dörrarna skall förbli fritt rörliga vid öppning. Vid brand eller spänningsbortfall stängs dörrarna säkert med dörrstängaren.

Egenskaper

- Elektrohydraulisk dörrstängare med magnetuppställning
- Justerbar fjäderkraft EN 3-4 med glidarm, EN 3-6 med standardarm
- Passar både höger- och vänsterhängda dörrar
- Montageset: gångjärnssida dörrblad eller karm, anslagssida endast karm
- Justerbar stängnings- och tillslagshastighet med ventil
- Axel justerbar 14 mm i höjddled
- Öppningsbroms justerbar från 75°
- Standard- och glidarm för fixerad uppställning
- Standard- och glidarm med frisvingfunktion
- Strömförsörjning 24 V DC
- Magnetuppställningsvinkel 70 - 180°
- Mått: längd 400 mm, höjd 71 mm, djup 63 mm
- Typgodkänd för branddörrar E30/EI30 TG-0103/00
- CE-kontrollerad och godkänd
- Strömförbrukning 90 mA

Dörrstängare för brand- och rökavskiljande dörrar

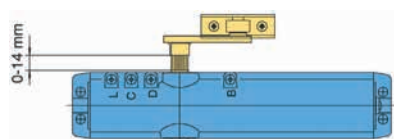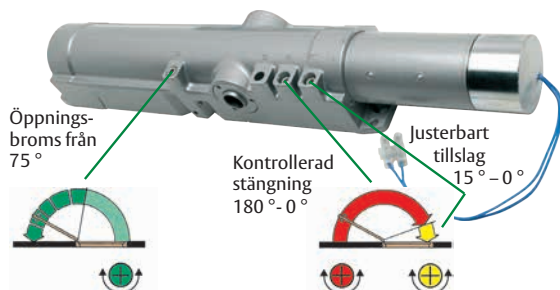

Dörrstängarhus

DC640 storlek EN 3-6 justerbart
Max dörrbredd 1 400 mm med standardarm, 1 100 mm med glidarm.
Tillslags- och stängningshastighet samt öppningsbroms justerbara med ventiler.
Öppningsbroms (ÖB)
Axel justerbar 14 mm i höjdläget
Montageplatta ingår

Armens höjdläge kan justeras 14 mm genom att flytta axeln i vertikal riktning.

Tillbehör

Standardarm med frisvingfunktion
L690

Standardarmar
L190 karmdjup 0-100 mm
L199 karmdjup 0-100 mm odelbar
L198 karmdjup 100-200 mm

Glidarm med frisvingfunktion
G795

Glidarm
G195

Styrbox
A140 för montage på gångjärnssida

Öppningsdämpare
A153 för glidarm G195/G795

Dörrkoordinator
För koordinering av pardörrar i brandcellsgräns. Monteras i karmens överstycke på anslagsidan. ASSA ABLOY 2000K för pardörrsbredd upp till 2 000 mm. ASSA ABLOY 2000L för pardörrsbredd över 2 000 mm.

Dörrmedbringare
ASSA ABLOY 2010 för pardörrar med dörrkoordinator i brandcellsgräns. Monteras på övre delen av passiv dörrhalva. Vid utrymning genom passiv dörrhalva skapar dörrmedbringaren även en öppningsrörelse för den aktiva dörrhalvan, för att säkerställa dörrkoordinatorns funktion.



L690



L190



G795



G195



A140



A153



2000



2010