

**Mått**

H: 245 mm  
 B: 80 mm  
 D: 26 mm

Sensortyp: IR sensor  
 Matning: 7-24V DC/AC  
 Utgångar: 2 Reläer  
 Styrenhet med Dipswitch  
 Ledljus: Grön i viloläge  
 Blå med aktivering




*Material:  
 Chassi Alu.6060-T6*

*Endcaps:  
 POM Plast (Acetalplast)*

*Rengöring:  
 Kontakten går att rengöra  
 med alla förekommande  
 rengöringsmedel.*

**Hålbildsritning:**

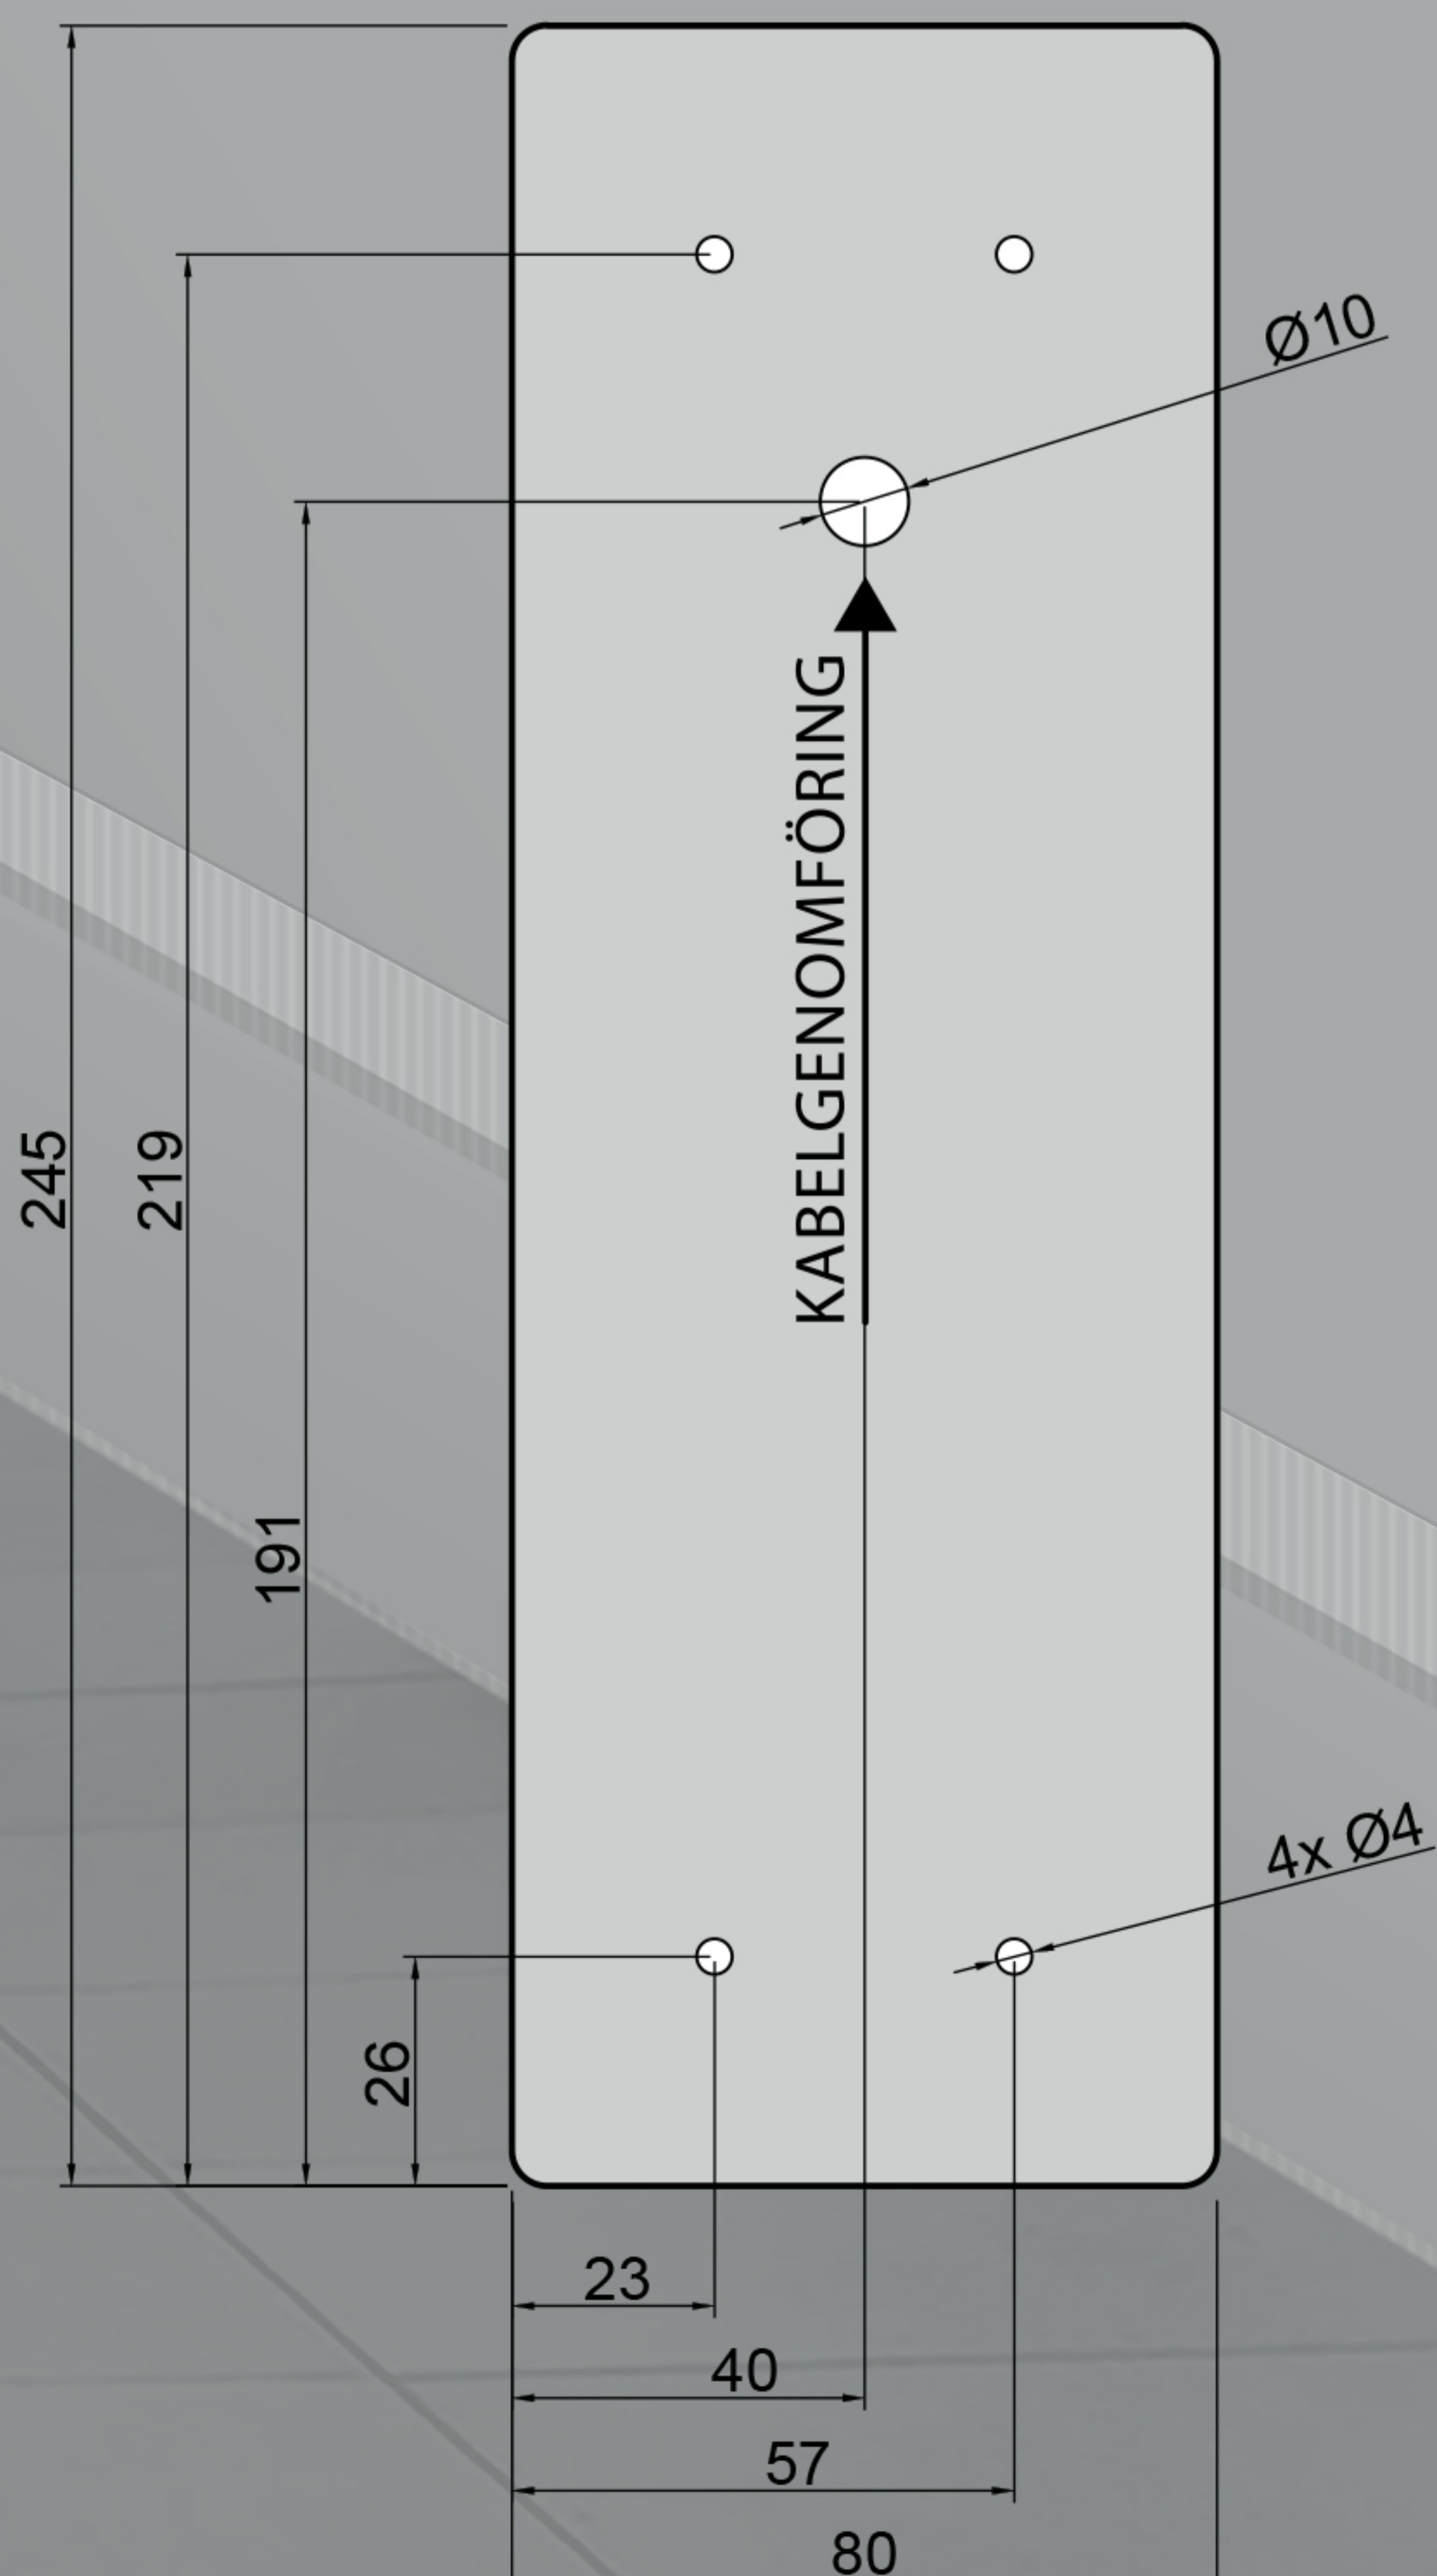

**Monteringsanvisning Styrenhet**

Matning	Relä 2	Relä 1
+24v 0v	NC COM NO	NC COM NO
8 7	6 5 4	3 2 1

Nr (ON)	Dip-switch funktion
	1 sekund fördröjning
	3 sekunder fördröjning
1+2	6 sekunder fördröjning
	Relä 2 har 100ms fördröjning efter att relä 1 har dragit
	Relä 2 off
	Relä drar så länge kontakt är intryckt, dock max 8 sekunder
6 off 7 off	20 mm
6 on 7 off	40 mm
6 off 7 on	50 mm
6 on 7 on	60 mm
8	Tryck <1.5sek : Aktiverar relä 1 Tryck >1.5sek: Aktiverar relä 2
8+1	Tryck <1.5sek: Aktiverar relä 1 Tryck >1.5sek: Aktiverar relä 1 + relä 2
Note	När Nr 8 är ON så inaktiveras övriga funktioner