


SPECIFIKATIONER	Koppla 2100
Kommunikation till centralenhet	RS 485 (A485)
Kommunikation till läsare, porttelefon ...	RS 485 (A485)
Mått (hxbxd)	165x126x39mm
Strömförsörjning	24V/12V
Nettovikt i kg	0,85

# Koppla 2100

Dörrenhet för passer-, bokning, porttelefoni, larm- och energisystem.

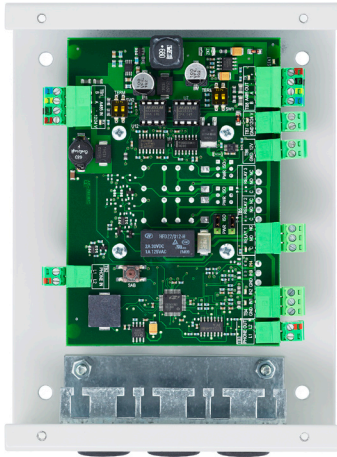

## EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- ▶ Extern anslutning av signaler och styrningar för dörmiljön.
- ▶ Aptuskabel 1 från central till dörrenhet. Vid porttelefoni, använd Aptuskabel 2.
- ▶ Tydlig uppdelning i centralsida och dörrsida.
- ▶ Två fritt programmerbara ingångar, (BS, potentialfri kontakt eller impulsmätning enligt S0).
- ▶ En fritt programmerbara reläutgång, (växlande funktion).
- ▶ Summer, funktion programmerbar från Multiaccess Styra.
- ▶ Sabotagekontakt, loggas till Multiaccess Styra.
- ▶ Avsäkrad och skyddad.
- ▶ Avsäkrad 12 Volt och 24 Volt till extern utrustning.

<b>ELEKTRISK ANSLUTNING</b>	<b>Koppla 2100</b>
Strömförsörjning V DC	24 / 12
Förbrukning Watt	min 0,48 max 7,44 vid 24V
Amp	min 0,02 max 0,35 vid 24V
<b>OMGIVNING</b>	
Temperatur °C	0 till +40
Luftfuktighet %	10 till 90
<b>DATA</b>	
Antal A485-portar	2 (centralsida, dörrsida)
A485-repeater, centralsida -> dörrsida	Ja
Utspänning avsäkrad A485-port dörrsida	1,0 A (12V)
Automatisk återställning av säkring	Ja
Lysdioder indikerar kommunikationsstatus	Ja
Lysdioder indikerar säkringsstatus	Ja
Utlöst säkring loggas till Multiaccess	Ja
<b>UTGÅNGAR</b>	
Antal utgångar	1
Kontaktdata relä	28V, 1A
Reläfunktion	Växlande
Säkring	1A PTC per relä
PWR/ISO	Ställbart per relä
Lysdiod vid aktiv utgång	Ja
Sekventiell uppstart	Ja
<b>INGÅNGAR</b>	
Antal ingångar	2
Potentialfri slutning eller brytning detekteras	Ja
Dubbelbalanserade givare kan anslutas	Ja
Konfiguration av omslagsvärden från Multiaccess	Ja
Pulsräknarfunktion enligt S0	Ja
Lysdiod indikerar ingångsstatus	Ja
<b>EXTERN SPÄNNINGSMATNING</b>	
12 V	Ja, delar säkring, 1A, med A485-ut
24 V	Ja, avsäkrad 2A
<b>KOMMUNIKATION</b>	
Kommunikation till Styra 3000	RS 485 (A485)
Kommunikation till t.ex. läsare, låsmotor mm.	RS 485 (A485)
<b>MÅTT I MM</b>	
Höjd	165
Bredd	126
Djup	39
Nettovikt i kg	0,85

# PORTTELEFON BOKNING PASSAGE

2012-09-04 Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar.

# www.aplus.se

Aptus Elektronik AB · Ekonomivägen 3-5, 436 33 Askim · telefon  
**växel:** 031 68 97 00 **försäljning:** 031 68 97 10 **fax:** 031 68 97 99  
 aptus@aplus.se · www.aplus.se

